


Reinigung des Mikrofasersfilters und des Duschkopf

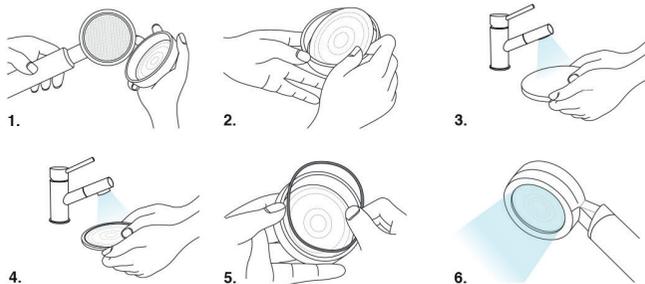

1. Drehen Sie die Abdeckkappe, um diese zu öffnen.
2. Trennen Sie das Sieb von der Abdeckkappe.
3. Reinigen Sie den Mikrofasersfilter unter fließendem Wasser.
4. Waschen Sie das Sieb unter fließendem Wasser.
5. Positionieren Sie das Sieb in der Abdeckkappe, setzen Sie den O-Ring ein und komplettieren Sie alles.
6. Überprüfen Sie, ob der Wasserstrahl regelmässig ist.

Vorsichtsmassnahmen bei der Verwendung

Die Lebensdauer des Aromagelfilters und des Mikrofasersfilters hängt stark von der richtigen Nutzung ab. Bitte beachten Sie nachfolgende Bedienungsanleitung.

Aromagelfilter

1. Verwenden Sie den Aromagelfilter vornehmlich bei Wassertemperaturen unter 60°C.
2. Entfernen Sie den Filter vom Duschkopf, falls Sie den Filter längere Zeit nicht verwenden.
3. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn dieser beschädigt ist.
4. Lagern Sie den Filter nicht an der Sonne, bitte bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.
5. Verwenden Sie nur originale Filter.

Mikrofaser-Filter

Erneuern oder reinigen Sie regelmässig den Mikrofasers-Filter im Fall von Ablagerungen oder Verunreinigungen von fremden Materialien. Dies verursacht einen unregelmässigen Wasserstrahl und kann zu einem Überdruck im Kopfgehäuse führen.

Warnung

1. Verwenden Sie nur Leitungswasser. Die Verwendung von Industrierwasser oder schwerem Wasser kann die Haut beschädigen oder zu Hautentzündungen führen.
2. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse dicht sind. An den Anschlüssen müssen Gummidichtungen angebracht werden.
3. Verwenden Sie das gefilterte Wasser nicht zum Trinken, für Tiere oder Pflanzen. Verwenden Sie es nur zum Duschen und Baden.

4. Legen Sie den Duschkopf nicht für längere Zeit in die Badewanne oder ins Waschbecken.
5. Üben Sie keinen Druck auf den Duschkopf aus, der ihn beschädigt oder der die metallüberzogene Oberfläche zerstört.
6. Stoppen Sie die Anwendung, falls Hautprobleme auftreten. Wenn Sie auf Vitamin C oder Duftstoffe allergisch sind, kann die Verwendung eines Aromagelfilters Hautprobleme auslösen, wie zum Beispiel Nesselausschlag, Allergien oder andere Hautprobleme.
7. Verwenden Sie kein Benzol oder Farbverdünner etc. zur Reinigung des Produktes.
8. Der empfohlene Wasserdruck beträgt 0,8 ~ 3 kgf/cm²

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Badezimmer bestimmt.

Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen Zweck als in der Gebrauchsanleitung angegeben.

Produktbeschreibung

Produktname: Komfort-Duschbrause mit Aromagelfilter

Artikelnummern: 445 143, 445 148

Material: ABS, Edelstahl

Temperatur: Maximum: 80 °C / Minimum: 15°C

Diese Produktbeschreibung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantiebestätigung

Wir garantieren, dass das defekte Produkt ersetzt wird, falls dies innerhalb von 7 Tagen nach dem Kaufdatum beantragt wird, oder dass das defekte Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kostenlos repariert wird. (Die Transportkosten zum / vom Servicecenter sind vom Kunden zu übernehmen).

Produktname	Komfort-Duschbrause mit Aromagelfilter
Artikelnummern	445 143, 445 148
Datum des Kaufes	
Rechnungsnummer	
Kundenname	
Telefon	
Adresse	
Reklamationsgrund	

Der Umtausch oder die kostenlose Reparatur des defekten Produktes werden in folgenden Fällen ungültig:

- Schäden, die durch eine fehlerhafte Befolgung der Bedienungsanleitung verursacht werden.
- Bereits geöffnete und verwendete Filter.
- Produktschäden, die ein Jahr ab Kauf überschritten haben.
- Schäden, die durch äussere Einwirkung oder Fallenlassen verursacht werden.

Biber
Umweltprodukte Versand GmbH
6850 Dornbirn | Austria
www.biber.com

biber

Komfort-Duschbrause mit Aromagelfilter



Anleitung



Antikalk Funktion Durch den Aromafilter und die patentierte Dreiecksöffnung im Duschkopfsieb werden die Kalkmoleküle aufgespalten und der Kalk haftet nicht mehr an den Oberflächen, sondern fließt mit dem Wasser ab.



Vitamin C Jeder Aromagelfilter beinhaltet Vitamin C, das beim Duschen über das Wasser an die Haut abgegeben wird. Vitamin C sorgt für eine gesündere und weichere Haut und mehr Feuchtigkeit. Der Vitamin C-Anteil entspricht dem aus 3000 Zitronen.



Aromen Die im Gel integrierten Aromaöle spenden Duft für etwa 260 Duschvorgänge. Das Ausströmen feiner Duftstoffe bewirkt einen Aromatherapie-Effekt. Es entfernt unangenehme Gerüche, unterstützt den Stressabbau positiv und kann Ihre Konzentration wesentlich verbessern.



Antibakteriell Antibakterielle Keramikugeln beseitigen Bakterien und Keime, geben langwellige Infrarotstrahlen ab und machen das Wasser weicher.



Erzeugung negativer Ionen Durch die Anwendung von speziell gestalteten Wasserstrahlen, die durch die dreiecksförmigen Löcher des rostfreien Duschkopfsiebes entstehen, werden die Wassermoleküle in extrem kleine Teilchen aufgespalten. Hierbei werden 421.000 negative Ionen gebildet.



Chlorfreie Brause Beseitigt 98 % Chlor des Leitungswassers. Das gelförmige Vitamin C im Gelfilter ermöglicht es Trihalomethane und das restliche Chlor im Leitungswasser zu beseitigen.




Wasser sparen Erhöhung des Wasserdrucks und Reduktion des Wasserverbrauchs. Durch das patentierte, speziell kleinlochige Duschkopfsieb wird der Wasserverbrauch um ca. 25 % (durchschnittlich 36.000 Liter/Jahr) gesenkt, jedoch der Wasserdruck um das eineinhalb-fache im Vergleich zu einer Standarddusche erhöht.




Bio Water Technologie Die oben genannten Faktoren machen das Duschen zum Vergnügen und schonen gleichzeitig unsere Umwelt. Sie helfen den weltweiten CO₂ Ausstoß und Wasserverbrauch zu reduzieren. Und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Produktbestandteile

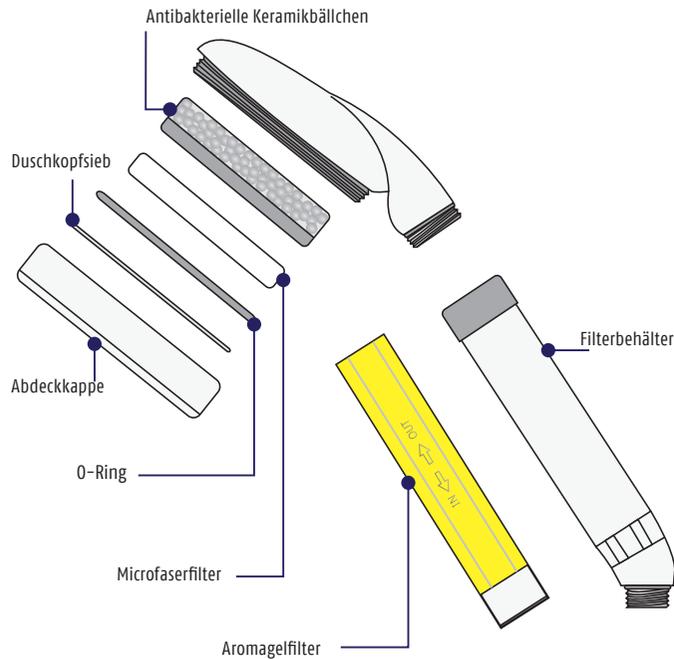


In Gegenden mit hohem Kalkgehalt im Leitungswasser empfehlen wir entweder den Mikrofaserfilter vom Duschkopf ganz zu entfernen, oder den Mikrofaserfilter regelmäßig auszutauschen. Dies verhindert die Verkalkung des Mikrofaserfilters und die damit verbundene Unterbrechung des Wasserstrahls.

Wechseln des Filters

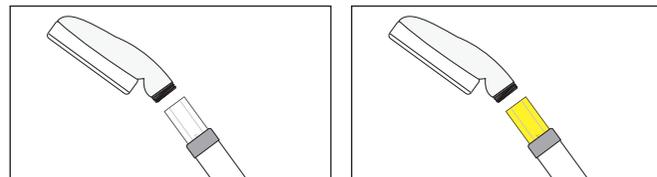

1. Entfernen Sie den Duschgriff vom Duschkopf durch Drehen nach Links und entnehmen Sie den gebrauchten Filter.
2. Geben Sie einen neuen Filter an dieselbe Position und setzen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Montage

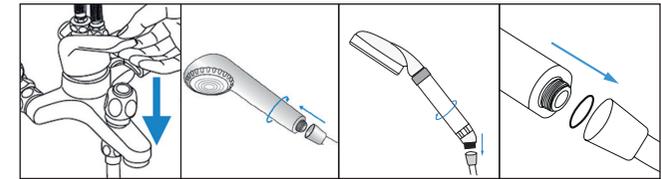


1. Wasserhahn schliessen.
2. Trennen Sie den alten Duschkopf vom Schlauch durch drehen nach Links.
3. Falls sich der Duschkopf vom Duschschauch nicht einfach lösen lässt, klopfen Sie vorsichtig auf die Schraubverbindung.
4. Fügen Sie nun den Komfort-Duschbrause mit dem Duschschauch durch drehen nach Rechts zusammen.
5. Falls zwischen Duschkopf und Duschschauch Wasser austritt, überprüfen Sie, ob Sie die beigepackte Dichtung montiert haben.

Verwendung des Filters

(Basis oder Filter mit kontrollierbarer Abgabemenge)

Basisfilter

Entfernen Sie den Klebestreifen. Falls Sie keinen Duft riechen, machen Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes vor Gebrauch ein kleines Loch.



Filter mit kontrollierbarer Abgabemenge

Der Justierbolzen ist vormontiert. Erhöhen Sie die Abgabemenge des Filters durch Drehen nach Links. Bitte machen Sie nicht mehr als zwei Umdrehungen.



Wann muss der Aromagelfilter gewechselt werden?

Der Filter muss gewechselt werden, sobald die Kartusche durchsichtig wird.

Reinigungskapazität des Wassers: min. 6.000 Liter

Inhaltsstoffe: Vitamin C

Dextrin, Triglyceride, Acacia gum, Camphor, Linalool, Linalyl acetate, D-Limonene, L-Menthol, α -Pinene

